
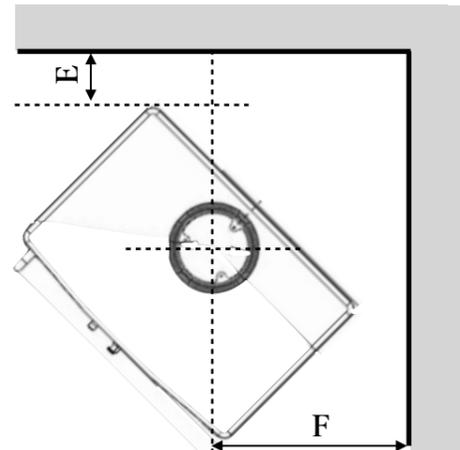
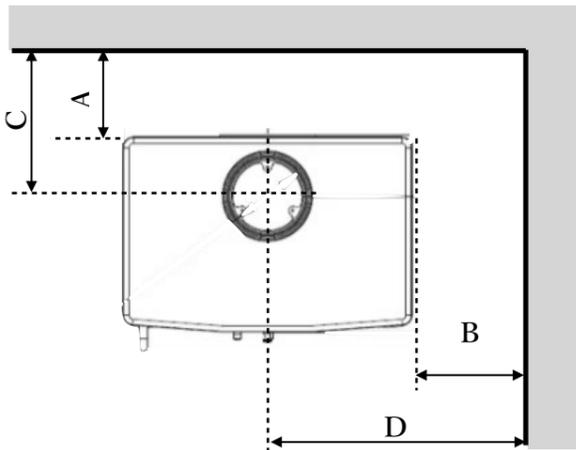
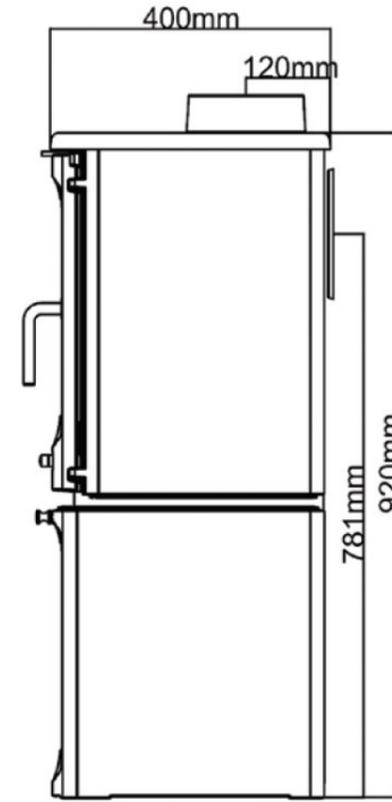
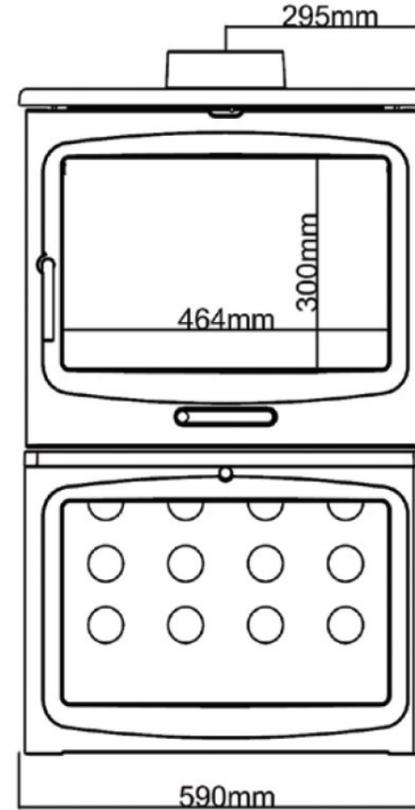
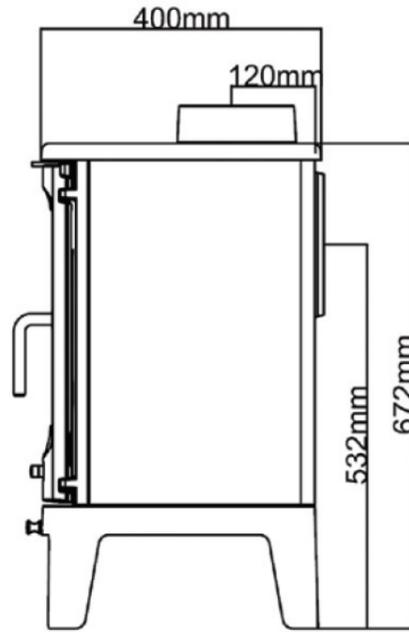


# saltfire<sup>tm</sup>

woodburning stoves

## Dimensions: Saltfire Peanut 10

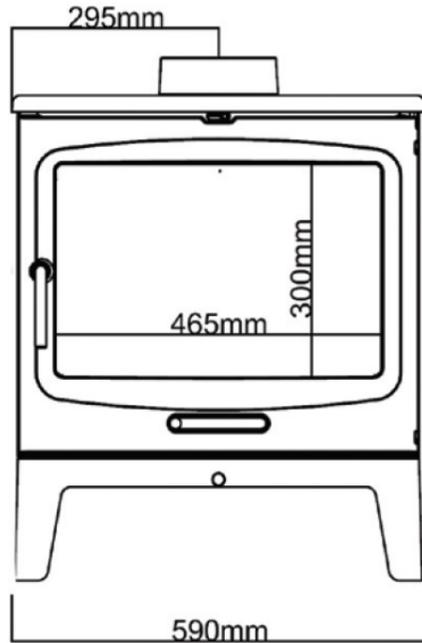

※リヤヒートシールド (オプション) 装着時の数値となります

壁仕様	室内煙突	煙突直上立上時本体利確距離(mm)					
		A	B	C	D	E	F
可燃壁	シングル	680	800	800	1095	420	684
不燃仕上 (空気層0mm)	断熱煙突	230	500	350	795	250	514
遮熱板等不燃仕上 (空気層25mm)	2重煙突 シールド取付	110	320	230	615	160	424

※リヤヒートシールド (オプション) 非装着時の数値となります

壁仕様	室内煙突	煙突直上立上時本体利確距離(mm)					
		A	B	C	D	E	F
可燃壁	シングル	1050	800	1170	1095	649	913
不燃仕上 (空気層0mm)	断熱煙突	360	500	480	795	386	650
遮熱板等不燃仕上 (空気層25mm)	2重煙突 シールド取付	180	320	300	615	248	512

- 薪ストーブ背面・側面壁の高さは本体設置面+1200以上確保してください。
- 本体を設置する居室には建築基準法第28条、令第20条の3「火を使用する室等に設けなければならない換気設備」および、告示1826号の換気計算式により、換気設備を設けてください。
- 設置に関しては所轄監督官庁との事前協議の指示に従ってください。
- 計画換気設計において、居室内が必要以上に負圧にならないよう給気口の有効開口面積を確保してください。



HINOKIYA STOVE  
株式会社ひのき家 HINOKIYA Co.,LTD.

SCALE 1/10(A3)

PROJECT 本体承認図

DATE 2026.2.16

作図 承認 平野

DRAWING TITLE Peanut 10

DRAWING No